

A Life Style of Seagull IV

## Built-in Systems

X1-MA02 X2-MA02



**SEAGULL® IV**

浄水専用水栓 上面施工タイプ

# X1-MA02 X2-MA02





X1-MA02



X2-MA02




\*X1、X2ともに湯水混合水栓は含まれません。

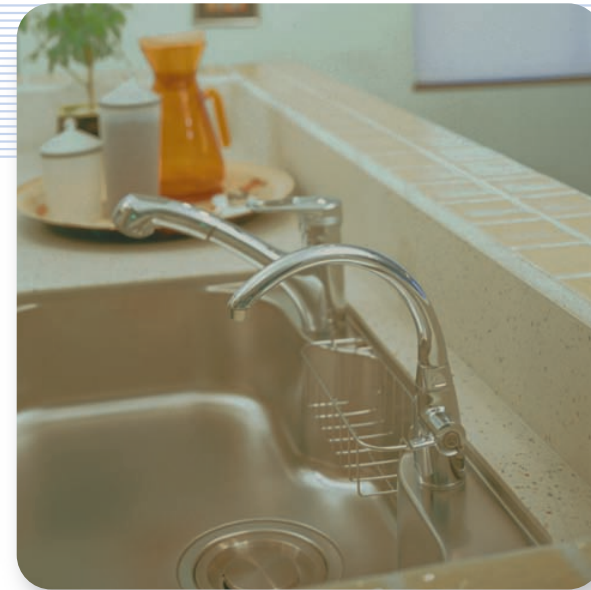

Front view

Top view

<単位: mm>



SPECIFICATIONS

	X1-MA02	X2-MA02
本体寸法	直径 (mm) 127	127
	高さ (mm) 137	253
本体重量	(カートリッジ含/kg) 約1.3	約1.9
ろ過流量	(0.1MPa時) 3.0ℓ/分	4.0ℓ/分
	(0.2MPa時) 3.8ℓ/分	7.6ℓ/分
実使用可能水圧	0.1MPa~0.35MPa	
付属品	専用カートリッジ(1個)、取付けシステムセット各種	
交換用カートリッジ	RS-1SGH	RS-2SGH
	除去対象物質	
	総ろ過水量 (除去率)	
遊離残留塩素	150,000ℓ (80%)	300,000ℓ (80%)
濁り	8,000ℓ*1	10,000ℓ*1
総トリハロメタン	4,500ℓ (80%)	9,000ℓ (80%)
CAT (農業)	12,000ℓ (80%)	24,000ℓ (80%)
2-MIB (カビ臭)	11,000ℓ (80%)	21,000ℓ (80%)
浄水能力	テトラクロロエチレン 30,000ℓ (80%)	55,000ℓ (80%)
	トリクロロエチレン 30,000ℓ (80%)	55,000ℓ (80%)
	1,1,1-トリクロロエタン 4,500ℓ (80%)	9,000ℓ (80%)
	クロロホルム 4,500ℓ (80%)	9,000ℓ (80%)
	プロモジクロロメタン 5,000ℓ (80%)	10,000ℓ (80%)
	ジプロモクロロメタン 5,000ℓ (80%)	10,000ℓ (80%)
	プロモホルム 5,000ℓ (80%)	10,000ℓ (80%)



カートリッジは1年ごとに交換してください。

1日12ℓ\*の浄水を使用した場合、カートリッジは12ヶ月が交換の目安です。ただし、水質や水圧など使用環境等により、カートリッジの交換時期が早くなる場合があります。水量が落ちてきたら、それが交換の合図です。

\*: X1シリーズを使用した場合 (X2シリーズは1日24ℓ)

- \*1: 浄水能力「濁り」はJIS規格に基づき、ろ過水量の50%に達した時のものです。
- 水圧、水質、使用量の違いによりカートリッジの交換時期(浄水能力)が異なります。
- 総ろ過水量は、JIS規格に基づき除去率80%(濁りを除く)に達した時のものです。
- メーカー基準の総ろ過水量は、X1: 3,800ℓ [3.8ℓ/分 (2.1kgf/cm<sup>2</sup>)]、X2: 7,600ℓ [7.6ℓ/分 (2.1kgf/cm<sup>2</sup>)]です。