

A Life Style of Seagull IV

Built-in Systems

X-1BS X-2BS **TYPE-B**




SEAGULL® IV

ビルトイン浄水システム・トレードインタイプ

X-1BS X-2BS TYPE-B

「シーガルフォー浄水システム」を導入ご希望で、既設の浄水器をお持ちのお客様へ。
現在ご使用中の水栓金具と配管はそのままに、浄水器本体を入れ替え
「シーガルフォー浄水システム」をご利用いただくことが可能なタイプです。

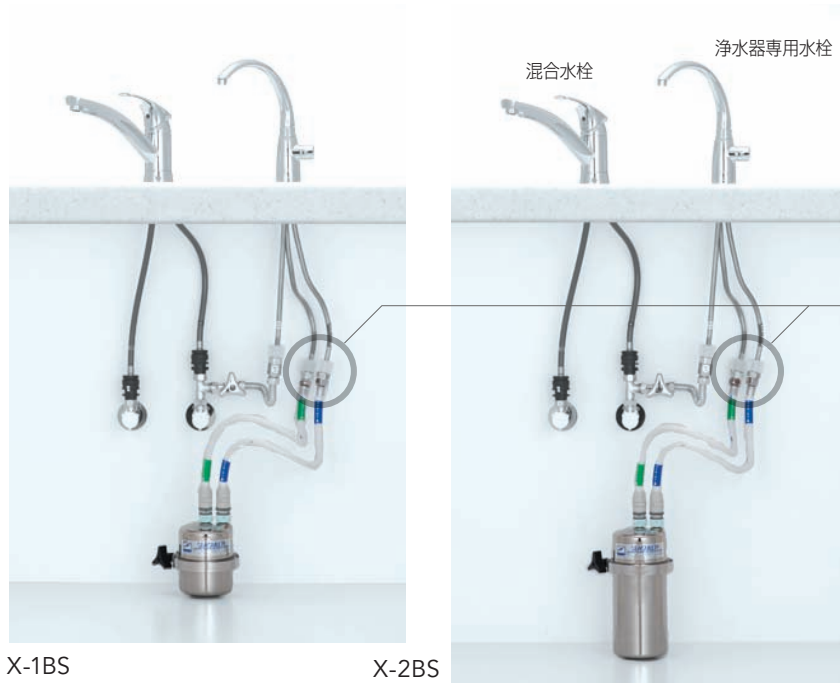

X-1BS


X-2BS

*写真は設置例です。X-1BS、X-2BS (TYPE-B) の商品内容はシーガルフォー本体と専用ホースとなります。水栓は含まれません。

ご購入の前に、ご確認ください。

お客様が「購入ご検討中の市販の浄水器専用水栓(元止め式)」または、「現在ご使用中の浄水器専用水栓」の接続部分(アウト・イン)とシーガルフォー・専用ホース(アウト・イン)が接続可能かご確認ください。(下図参照)


接続部分(ネジ)が不明の場合には、ご購入(予定)販売店または、水栓メーカーに直接お問い合わせください。

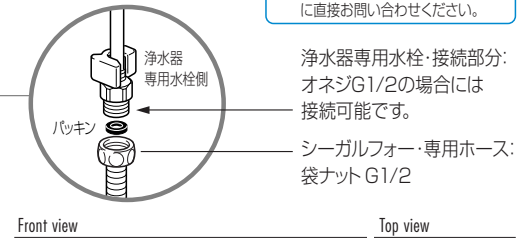

Front view

Top view

<単位: mm>

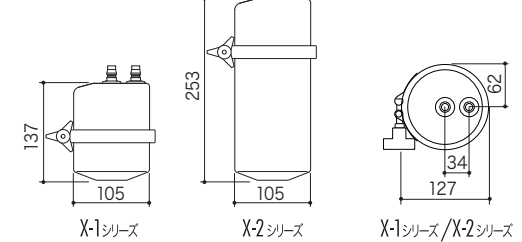

X-1シリーズ

X-2シリーズ

X-1シリーズ/X-2シリーズ

SPECIFICATIONS

	X-1BS	X-2BS
本体寸法	直径(mm) 127 高さ(mm) 137	直径(mm) 127 高さ(mm) 253
本体重量	(カートリッジ含/kg) 約1.3	(カートリッジ含/kg) 約1.9
ろ過流量	(0.1MPa時) 3.0ℓ/分 (0.2MPa時) 3.8ℓ/分	(0.1MPa時) 4.0ℓ/分 (0.2MPa時) 7.6ℓ/分
実使用可能水圧	0.1MPa~0.35MPa	
付属品	専用カートリッジ(1個)、取付けシステムセット各種	
交換用カートリッジ	RS-1SGH	RS-2SGH
	除去対象物質	
	総ろ過水量(除去率)	
浄水能力	遊離残留塩素 150,000ℓ(80%)	300,000ℓ(80%)
	濁り 8,000ℓ*1	10,000ℓ*1
	総トリハロメタン 4,500ℓ(80%)	9,000ℓ(80%)
	CAT(農業) 12,000ℓ(80%)	24,000ℓ(80%)
	2-MIB(カビ臭) 11,000ℓ(80%)	21,000ℓ(80%)
	テトラクロロエチレン 30,000ℓ(80%)	55,000ℓ(80%)
	トリクロロエチレン 30,000ℓ(80%)	55,000ℓ(80%)
	1,1,1-トリクロロエタン 4,500ℓ(80%)	9,000ℓ(80%)
	クロロホルム 4,500ℓ(80%)	9,000ℓ(80%)
	プロモジクロロメタン 5,000ℓ(80%)	10,000ℓ(80%)
	ジブロモクロロメタン 5,000ℓ(80%)	10,000ℓ(80%)
	ブロモホルム 5,000ℓ(80%)	10,000ℓ(80%)



カートリッジは1年ごとに交換してください。

1日12ℓ*の浄水を使用した場合、カートリッジは12ヶ月が交換の目安です。ただし、水質や水圧など使用環境等により、カートリッジの交換時期が早くなる場合があります。水量が落ちてきたら、それが交換の合図です。

*: X1シリーズを使用した場合(X2シリーズは1日24ℓ)

- *1: 浄水能力「濁り」はJIS規格に基づき、ろ過水量の50%に達した時のものです。
- 水圧、水質、使用量の違いによりカートリッジの交換時期(浄水能力)が異なります。
- 総ろ過水量は、JIS規格に基づき除去率80%(濁りを除く)に達した時のものです。
- メーカー基準の総ろ過水量は、X1: 3,800ℓ [3.8ℓ/分(2.1kgf/cm²)]、X2: 7,600ℓ [7.6ℓ/分(2.1kgf/cm²)]です。